

# CONTEG DATASHEET

**NÁSTĚNNÉ & SOHO ROZVADĚČE**

## SOHO In-Wall

### **CONTEG, spol. s r.o.**

#### **Centrála Česká republika:**

Na Vítězné pláni 1719/4  
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

#### **Výrobní závod Česká republika:**

K Silu 2179  
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

#### **Lokální zastoupení**

Benelux:	+32 477 957 126
Francie / Itálie / Maghreb:	+33 686 074 386
Indie:	+91 991 6950 773
Německo / Švýcarsko:	+420 724 723 184
Rakousko:	+43 170 659 0115
Rusko / CIS:	+7 495 967 3840
Saudská Arábie:	+966 594 30 13 08
Střední východ:	+971 4445 2838
Ukrajina:	+380 674 478 240
Východní Evropa / Skandinávie:	+49 172 8484 346

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

## 3.8 SOHO Mini REH – 10" ROZVADĚČ


SOHO rozvaděče řady SOHO Mini REH jsou vhodné pro uložení 10" patch panelů, poliček, SOHO aktivních prvků atd. Jeho umístění je vhodné v malých kancelářích a domácnostech. Rozteč vertikálních lišt 10" umožnila minimalizovat rozměry rozvaděče, takže jeho výhodou je možnost estetického a diskrétního umístění. Rozvaděče REH nabízejí základní úroveň přístupu k uložené technice, a to předními dveřmi. Rozvaděč má nedělenou konstrukci.

### BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7035



REH-06-30/26

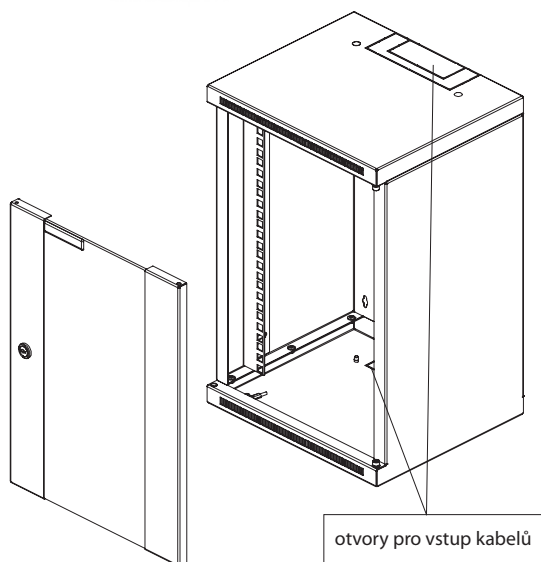

### POPIS:

#### Rozměry

- Výška: 4, 6 a 9U
- Šířka: 300 mm
- Hloubka: 260 mm

#### Konstrukce

- 1,25mm ocelový plech, nedělená

#### Nosnost

- Standardně 20 kg rovnoměrné zatížení

#### IP krytí

- Standardně IP30

#### Barvy

- Standardně RAL 7035
- Volitelně další barvy

#### Přední dveře

- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), volitelně dveře plechové
- Pravé nebo levé otevírání dveří – snadná změna na místě instalace
- Úhel otevírání dveří 180°

#### Otvory pro vstupy kabelů


- Vylamovací vstup ve dně boxu pro přívod napájení
- Předperforované vstupy kabelů o průměru 22,6 mm na stranách boxu
- Krytí posuvnou záslepkou s křídlatými maticemi (DP-DB-200×68)
- Variabilní světlost vstupu v závislosti na počtu vstupujících kabelů do rozvaděče

#### Ostatní

- 1 pár 10" vertikálních lišt; posunutelných dozadu v rozsahu až 20 mm
- Vrtací šablona
- Montážní otvory vzadu pro upevnění na zeď

### STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár pevných 10" vertikálních lišt
- 1 dveře se zámkem a s bezpečnostním sklem (EN 12150-1)
- Otvory pro vstup kabelů
- 8 montážních sad

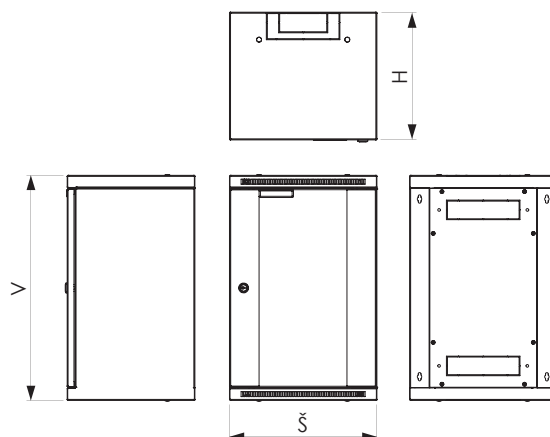


Typ	V v U	Rozměry v mm				Rozměry včetně obalu v mm			Hmotnost včetně obalu v kg
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
REH-04-30/26	4	237	300	260	230	257	317	287	4.5
REH-06-30/26	6	326	300	260	235	346	317	287	5.5
REH-09-30/26	9	459	300	260	235	477	317	287	7

## DOPLŇKY PRO SOHO Mini REH


RSH – PATCH PANELY			
Typ	V v U	Š	Pro
DP-PP-S1U	1	10"	8 Keystone modulů
DP-MP-S1U	1	10"	12 Panduit modulů
DP-DSZ-S	2+1/2	10"	8 LSA-PLUS modulů



DP-MP-S1U

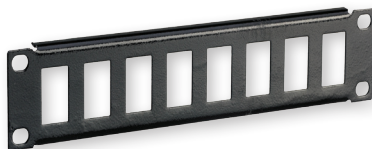

DP-PP-S1U

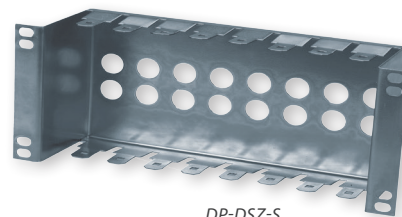

DP-DSZ-S

DOPLŇKY PRO SOHO Mini REH			
Typ	V v U	Š	Popis
DP-PT-S200	1	10"	Polička, hloubka 150 mm
DP-ZA-S1U	1	10"	Zaslepovací panel
DP-S01-VENT	1	10"	Průchozí panel
DP-VP-PS01	1	10"	Vyvažovací panel s plastovými oky



DP-PT-S200



DP-ZA-S1U



DP-S01-VENT



DP-VP-PS01


## 10" OPTICKÉ ROZVADĚČE

Užívají se pro zakončení optických vláken v rozvaděčích řady SOHO Mini REH.

### POPIS:

- Užívají se s modulárním panelem
- Až 8 spojek ST, SC nebo FC nebo 4 spojek DSC nebo FCD
- Výška 1U
- Vstup kabelů dvěma PG průchodkami v zadní části (součástí dodávky)
- Nepoužité otvory lze zaslepit zásepkou
- Instalace v 10" rozvaděčích se dvěma posuvnými drážky
- Držák pro instalaci optické kazety 142x95 mm (součást dodávky)
- Povrchová úprava – prášková barva RAL 9005

10" OPTICKÉ ROZVADĚČE			
Typ	V v U	Š	H v mm
ORMS-01	1	10"	160

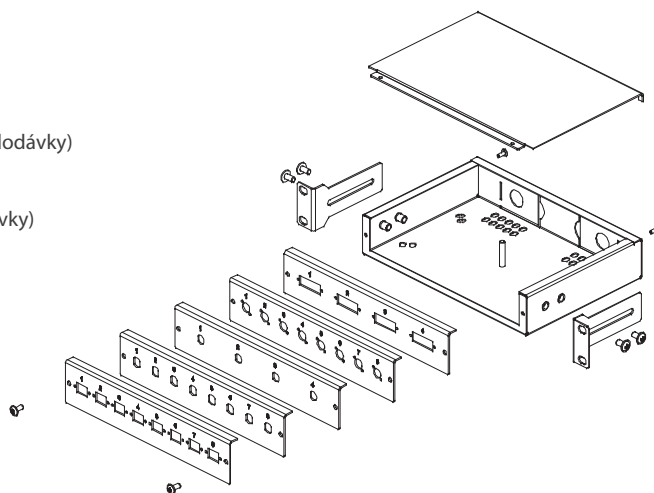

ORMS-01